
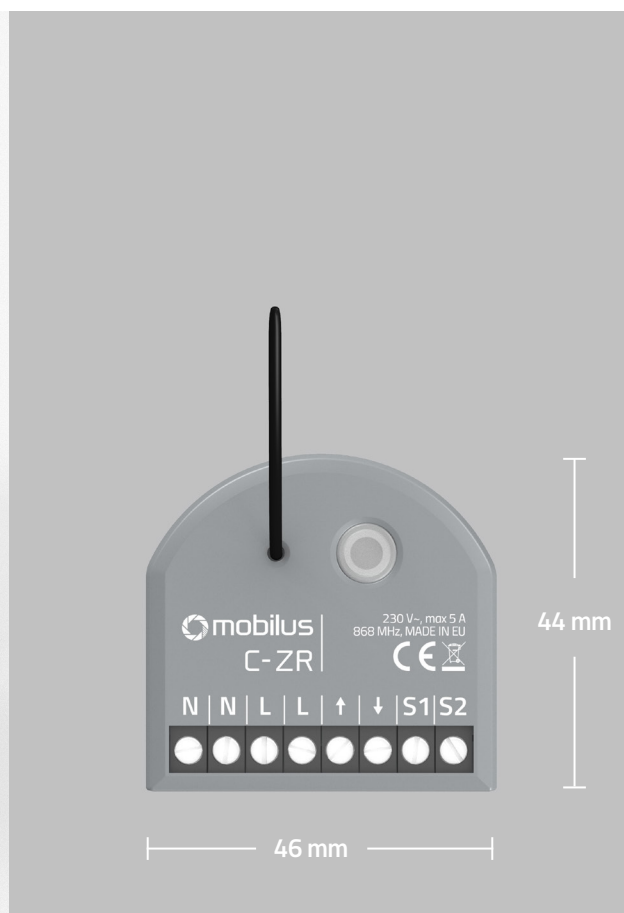


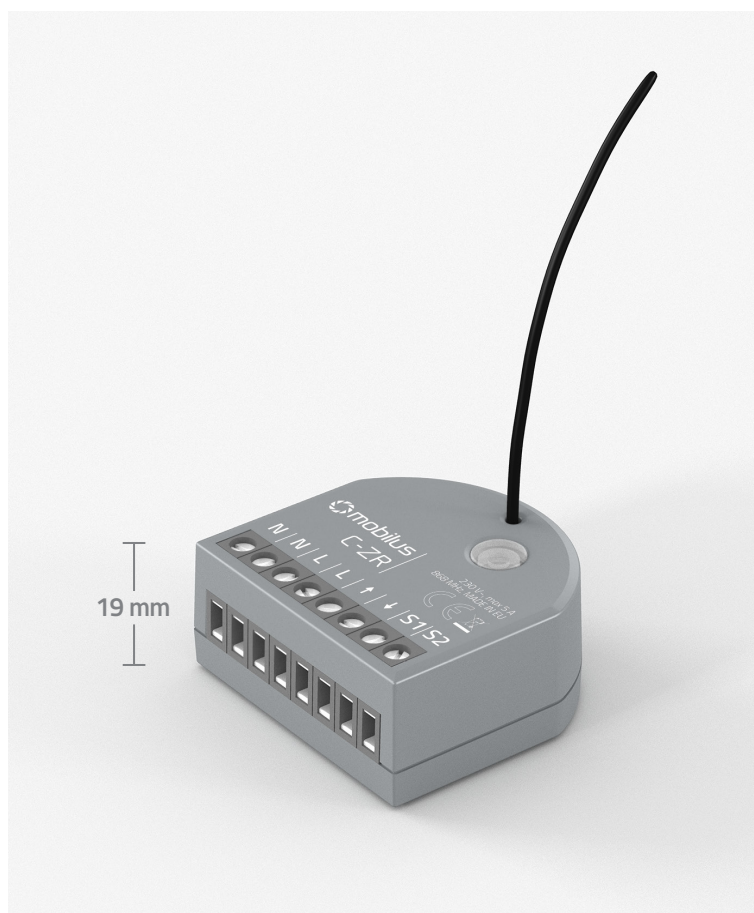

MOBILUS C-ZR

Podtynkowy odbiornik przeznaczony jest do radiowego sterowania zwykłymi siłownikami napędzającymi żaluzje. MOBILUS C-ZR umożliwia kontrolę podniesienia żaluzji oraz ustawienie kąta wychylenia lameli. Przesyłanie informacji zwrotnej o pozycji lub przeciążeniu zapewnia zastosowanie rozszerzonego protokołu dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY.

Najważniejsze cechy:

- Możliwość radiowej obsługi żaluzji oraz ustawiania kąta wychylenia lameli.
- Odbiornik **MOBILUS C-ZR** obsługiwany jest zdalnie drogą radiową przy pomocy centrali **COSMO | GTW** oraz wszystkich pilotów **COSMO** z technologią dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY**.
- Możliwość zwiększenia zasięgu sygnału radiowego dzięki zastosowaniu funkcji repeatera sygnału.
- Moduł przeznaczony do pracy w puszcze podtynkowej.

N | N | L | L | ↑ | ↓ | S1 | S2



N - neutralne;
N - neutralne;
L - faza;
L - faza;
↑ - góra;
↓ - dół;
S1 - przełącznik góra;
S2 - przełącznik dół;

parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2 WAY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	do 40 [m] w terenie otwartym, do 20 [m] w budynku (w zależności od typu budownictwa, zastosowanych materiałów)
Napięcie zasilania	230 [V] 50 - 60 [Hz]
Miejsce instalacji	puszka $\varnothing \geq 50$ [mm]
Temperatura pracy	0 [°C] – 40 [°C]
Wymiary	44 x 46 x 19 [mm]

