


COSMO | HB Lite

Mobilus COSMO | HB Lite to sterowany dotykowo pilot 15-kanałowy, pracujący w standardzie jednokierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY READY. Urządzenie nie wspiera dwukierunkowego przesyłania komunikacji - nie otrzymuje komunikatów zwrotnych, zapewnia wysyłanie rozkazów do odbiorników pracujących w standardzie komunikacji COSMO / COSMO | 2 WAY.

Najważniejsze cechy:

- Obsługa do 15 urządzeń w standardzie jednokierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY READY** np.: bram wjazdowych i garażowych, rolet, markiz, oświetlenia, elektrozaworów, odbiorników elektrycznych typu ON / OFF.
- Wprowadzenie urządzeń w TRYB PROGRAMOWANIA uruchamia się za pomocą przycisków znajdujących się z tyłu obudowy pilota.**
- Możliwość komfortowego dopasowania ilości wyświetlanych kanałów do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Podświetlana tarcza dostarcza szereg informacji dotyczących aktualnie wykonywanych zadań.
- Wykonanie rozkazów potwierdzone sygnałami dźwiękowymi.
- Wersje kolorystyczne: ○

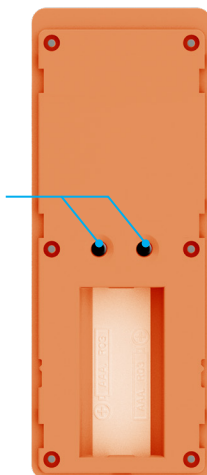

parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2WAY READY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	Zasięg w budynku: do 40 [m]. Zasięg sygnału radiowego zależy od typu budownictwa, zastosowanych materiałów i rozmieszczenia jednostek.
Wyświetlacz	segmentowy LED
Napięcie zasilania	3,0 V DC
Źródło zasilania	baterie 2 x AAA LR03
Temperatura pracy	0 [°C] – 40 [°C]
Wymiary pilota (bez uchwytu)	49 x 16 x 125 [mm]

